
Ducts

INSR

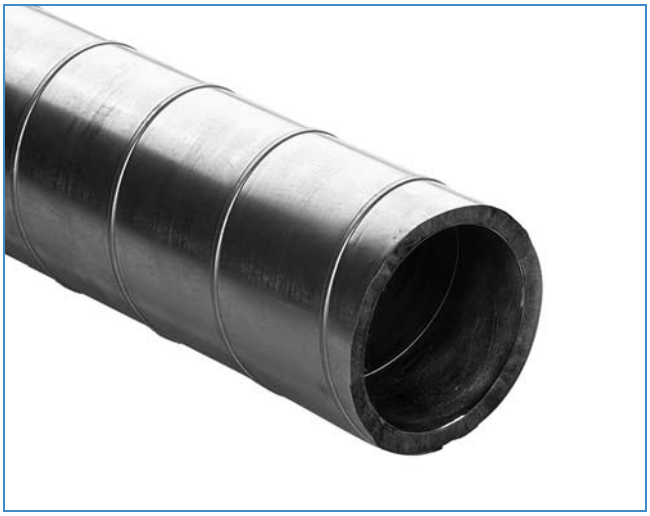


Description

The duct is double-jacketed and insulated with mineral wool.

NB.
No Safe Click marking on insulated ducts.

Dimensions

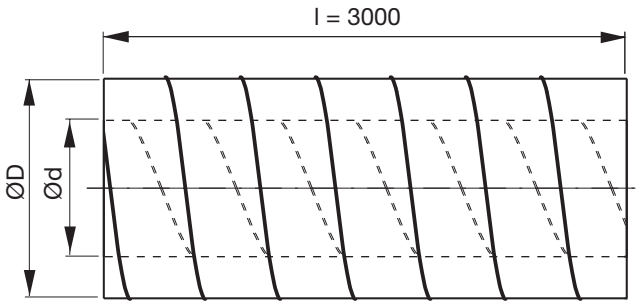

Ød nom	ØD [mm]	L [mm]	m_l* [kg]
80	112	3000	8,46
100	132	3000	10,26
125	157	3000	12,45
160	192	3000	15,69
180	200	3000	18,00
200	232	3000	20,61
224	260	3000	22,70
250	280	3000	25,17
280	315	3000	28,08
300	355	3000	30,06
315	355	3000	34,65

* = weight can vary ±10%.

Note! Hole for INSR must be 6 mm wider than ØD.

Order code

	INSR	125	3000
Product			
Dimension Ød			
Length l			